

Σειρά Μηχανημάτων Emerito 2.8



Αυτόματες

Μεσαίες – Μεγάλες Παραγωγές



Καπάκια

Διάμετρος: από T038 μέχρι T0110
Υψος: Μέχρι 18mm (DTO)



Δοχεία

Διάμετρος: από 30mm μέχρι 160mm
Υψος: από 40mm μέχρι 260mm

Emerito 2.8

Emerito 2.8 SP


Αυτοματη αλλαγη για διαφορετικα δοχεια

Βασικές Εκδόσεις

130 κύκλοι/λεπτό | 7.800 δοχεία/ώρα

Εκδοχές ACT (για ελαιόλαδο και λιπαρές ουσίες)

110 κύκλοι/λεπτό | 6.600 δοχεία/ώρα

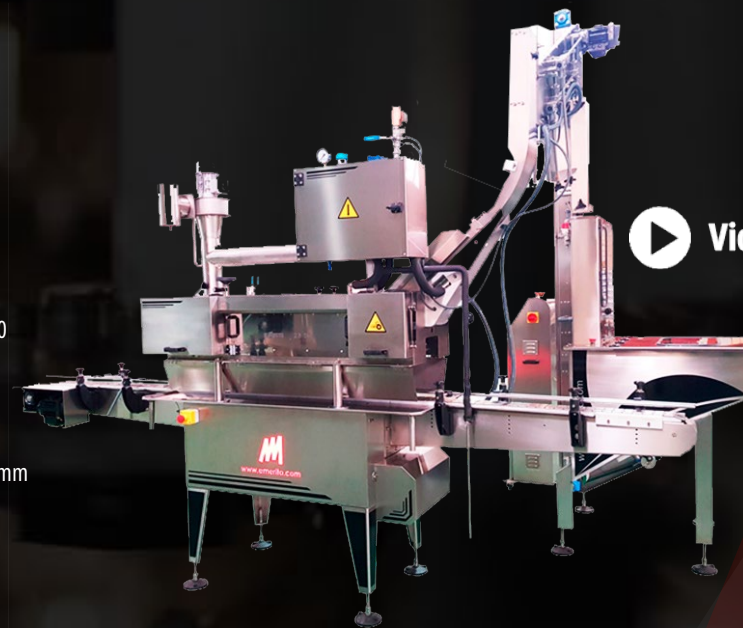

Emerito 2.8 SM

Emerito 2.8 M2

Βασικές Εκδόσεις

200 κύκλοι/λεπτό | 12.000 δοχεία/ώρα


Εκδοχές ACT (για ελαιόλαδο και λιπαρές ουσίες)

170 κύκλοι/λεπτό | 10.800 δοχεία/ώρα



Σειρά Μηχανημάτων Emerito 2.8 Τυπικά Εξαρτήματα

- Αυτόματη τροφοδοσία καπακιών με μαγνητική στήλη
- Εξάρτημα τοποθέτησης καπακιού με μηχανικό επιλογέα
- Ανιχνευτής Παρουσίας-Απουσίας καπακιού στον τροφοδότη
- Εύκολο σύστημα αφαίρεσης καπακιών σε χοάνη
- Ένδειξη κατώτατου επιπέδου καπακιών στην χοάνη
- Καθολική πτώση καπακιών, ισχύει για όλα τα μεγέθη καπακιών
- Αποκλειστικό σύστημα «ελέγχου προ-κλεισίματος με βίδα» στο στάδιο προ-κλεισίματος
- Εξάρτημα για την είσοδο ατμού για την προθέρμανση των καπακιών και την διευκόλυνση του κενού ασφαλείας
- Περιέκτης ανάκτησης υγρών (παγωμένο νερό, υπερχειλίσεις κλπ)
- Υψηλής ποιότητας μηχανοκίνητο κεφαλοκάρφωμα για την αλλαγή ύψους σχήματος
- Δυναμικά στοιχεία συγχρονισμένα με μετατροπείς
- Ανεξάρτητος κεντρικός ελεγκτής
- Ρύθμιση πλευρικών ιμάντων από το κεντρικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενο ύψος από το πάνελ ελέγχου
- Ταινίες πλευρικής πίεσης για την μεταφορά των συσκευασιών

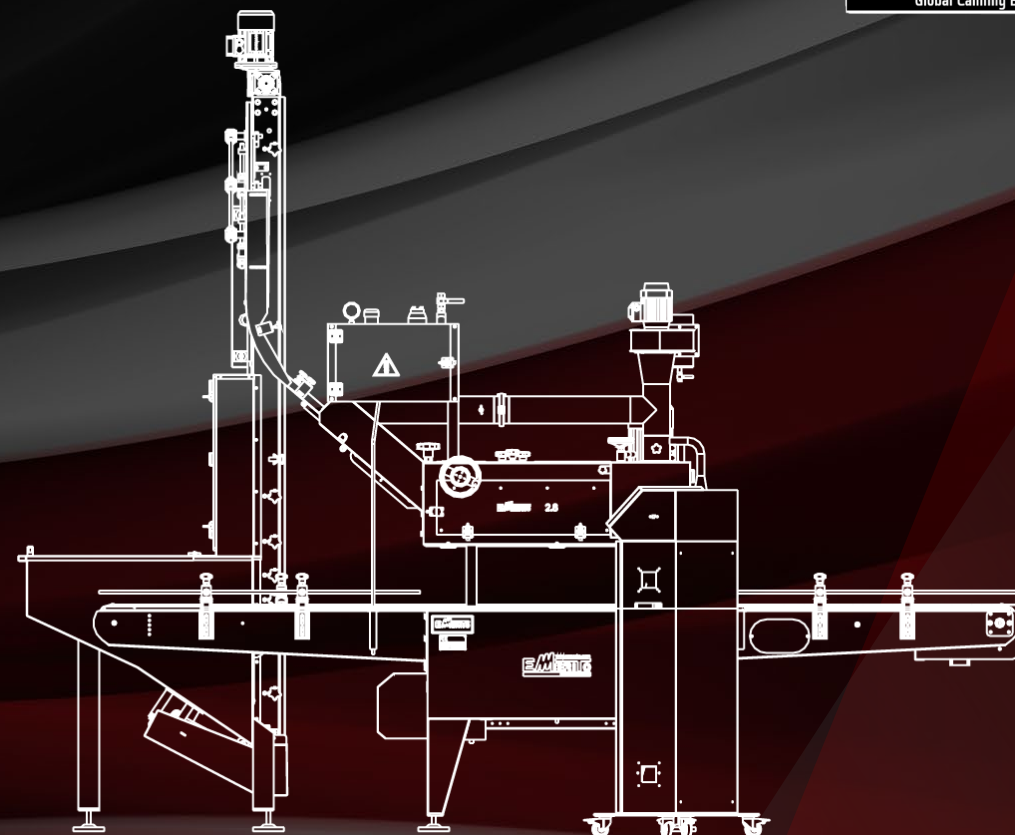

Επιλογές

Σύνδεση με την πλάκα τροφοδοσίας ή την πλάκα αποθήκευσης

Πλευρική έλξη για την μεταφορά συσκευασιών, με διπλό ιμάντα



Σύστημα διαχείρισης ατμού για την προθέρμανση των καπακιών και την έγχυση ατμού στον εξοπλισμό, γεγονός που διευκολύνει την δημιουργία κενού ασφαλείας