

Μηχανήματα Τοποθέτησης
Πωμάτων Twist-Off & PT


Σειρά Emerito 3.8 & 5.8

Αυτοματισμοί

Αυτόματη αλλαγή για δοχεία με διαφορετική διάσταση

Υψηλή Χωρητικότητα

Video

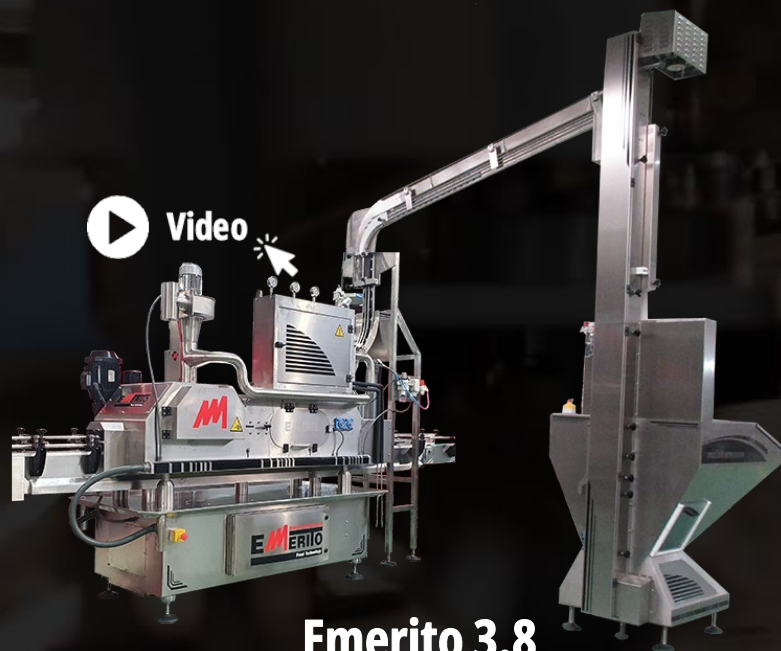

Emerito 3.8



Καπάκια

Διάμετρος: Από T038 έως και T0110
Ύψος: Από 40mm μέχρι 260mm



Δοχεία

Διάμετρος: Από 30mm μέχρι 160mm
Ύψος: Από 40mm μέχρι 260mm

Video



Emerito 5.8

600 κύκλοι/λεπτό | 36.000 δοχεία/ώρα

Βασικές Εκδόσεις

330 κύκλοι/λεπτό | 19.800 δοχεία/ώρα

Εκδόσεις ACT (για ελαιόλαδο και λιπαρές ουσίες)

300 κύκλοι/λεπτό | 18.000 δοχεία/ώρα

+ Info

[Μενού]




Επιστροφή στην ενότητα «Πλήρεις γραμμές»

Μηχανήματα Τοποθέτησης Πωμάτων Twist-Off & PT

Σειρά Emerito 3.8 & 5.8 Τυπικά Εξαρτήματα

- Αυτόματη τροφοδοσία καπακιών με μαγνητική στήλη
- Εξάρτημα τοποθέτησης καπακιού με μηχανικό επιλογέα
- Ανιχνευτής Παρουσίας-Απουσίας καπακιού στον τροφοδότη
- Εύκολο σύστημα αφαίρεσης καπακιών σε χοάνη
- Ένδειξη κατώτατου επιπέδου καπακιών στην χοάνη
- Καθολική πτώση καπακιών, ισχύει για όλα τα μεγέθη καπακιών
- Αποκλειστικό σύστημα «ελέγχου προ-κλεισίματος με βίδα» στο στάδιο προ-κλεισίματος
- Εξάρτημα για την είσοδο ατμού για την προθέρμανση των καπακιών και την διευκόλυνση του κενού ασφαλείας
- Περιέκτης ανάκτησης υγρών (παγωμένο νερό, υπερχειλίσεις κλπ)
- Υψηλής ποιότητας μηχανοκίνητο κεφαλοκάρφωμα για την αλλαγή ύψους σχήματος
- Δυναμικά στοιχεία συγχρονισμένα με μετατροπείς
- Ανεξάρτητος κεντρικός ελεγκτής
- Ρύθμιση πλευρικών ιμάντων από το κεντρικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενο ύψος από το πάνελ ελέγχου
- Ταινίες πλευρικής πίεσης για την μεταφορά των συσκευασιών

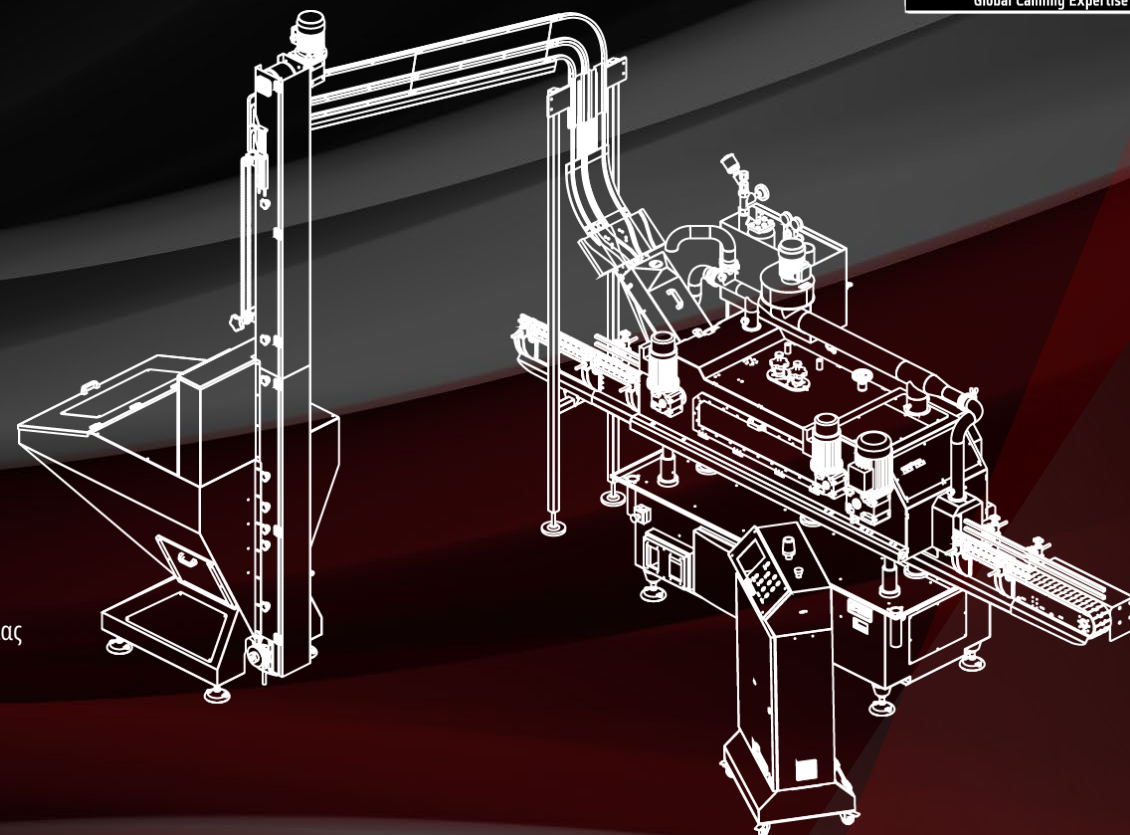

Επιλογές

Σύνδεση με την πλάκα τροφοδοσίας ή την πλάκα αποθήκευσης

Πλευρική έλξη για την μεταφορά συσκευασιών, με διπλό ιμάντα

Σύστημα διαχείρισης ατμού για την προθέρμανση των καπακιών και την έγχυση ατμού στον εξοπλισμό, γεγονός που διευκολύνει την δημιουργία κενού ασφαλείας

